



## Quick Start Guide

Slim Multi-Link Bluetooth Keyboard with Stand

## Guide de démarrage rapide

Clavier plat Bluetooth multi-lien avec support

---

**GKB632B**

PART NO. Q1376

## Package Contents

- 1 x GKB632B Bluetooth 3.0 Keyboard
- 2 x AAA Battery
- 1 x Foldable Stand
- 1 x Carry Bag
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x Warranty Card

## System Requirements

### Hardware:

- Bluetooth enabled computer / tablet / smartphone / game console\*

### Operating System:

- iOS 4.0 +
- Android 3.0 +\*
- Mac OS X 10.3.9 +
- Windows® 7 (32-bit / 64-bit)\*\*, Windows® 8\*\*, Windows® 8.1 (32-bit / 64-bit)\*\*,  
Windows® 10\*\*

\*Device must support HID profile

\*\*Some hotkeys may not be compatible

## Overview


### Front View

#### LED

- Lights up when any key is pressed – indicates Low Battery.  
Please replace batteries soon.



### Back View

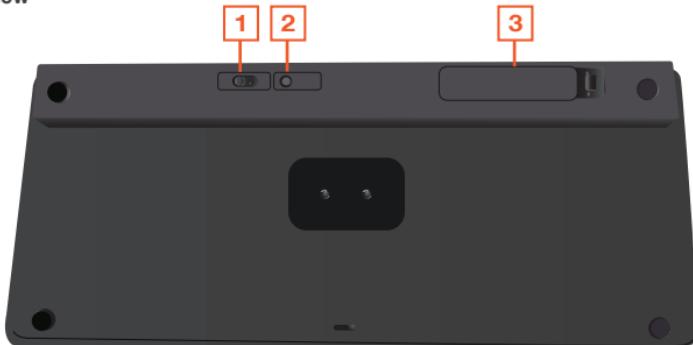

1. On / Off Switch
2. Bluetooth Pairing / Connect Button
3. Battery Cover

## Hardware Installation

### Installing the batteries:

1. Open the battery cover on the back of the keyboard.
2. Insert two AAA batteries. Make sure the batteries are installed in the orientation shown inside the battery tray.
3. Close the battery tray.

### Using the folding stand:

The folding stand is designed with 3 viewing angles to support your smartphone/tablet in portrait or landscape mode. The following diagram shows how to deploy the stand:



## Operation

### Pairing GKB632B with a Bluetooth enabled device:

#### Single pairing:

1. Turn on the Bluetooth function on your device.
2. Slide the GKB632B power switch to the ON position.
3. Press fn + 1 together on the Bluetooth keyboard and then release both keys.
4. Press the "Connect" button on the back of the keyboard to activate Bluetooth pairing mode.
  - a. The white LED will flash slowly.
5. Open the Bluetooth settings on your device
6. Search/Scan for new devices. Select "IOGEAR GKB632B Keyboard" from the list of the available devices.
7. The device will show connected after the GKB632B has been successfully paired.

#### Multi-pairing:

1. To pair another Bluetooth device to GKB632B, follow the steps under **Single pairing** and substitute fn + 2 for the second device, fn + 3 for the third, or fn + 4 for the fourth device you wish to connect.

#### Switching to the desired device:

1. Make sure to turn on Bluetooth for the desired device.
2. Press fn + the key for the device number (keys 1-4), then release both keys.
3. Press fn + Tab to switch back and forth between the two most recently connected devices.

#### Factory Reset:

1. Slide the GKB632B Power Switch to the **ON** position.
2. Press fn + "Connect Button" together.
  - a. White LED will flash once.

## Hotkeys

	Android	Operating System
 Esc	Home	Android / iOS
 F1	Back	Android
 F2	Search	Android / iOS
 F3	Virtual Keyboard	iOS
 F4	Change Language	iOS
 F5	Email	Android
 F6	Music Player	Android
 F7	Previous Track	Android / iOS
 F8	Play / Pause	Android / iOS
 F9	Next Track	Android / iOS
 F10	Mute	Android / iOS
 F11	Volume Down	Android / iOS
 F12	Volume Up	Android / iOS
	Screen Lock	Android / iOS

**Note:** Not all Android hotkeys may be compatible with all Android devices. Compatibility depends on the version of Android installed on the device, as well as any manufacturer specific changes made to the Android version installed.

## Compliance Information

### FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential setting. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used as directed, it may cause harmful interference to radio communications. Although this product complies with the limits for a Class B digital device, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

### CE Statement

This device has been tested and found to comply with the following European Union directives: Electromagnetic Capability (2004/108/EC), Low Voltage (2006/95/EC) and R&TTED (1999/5/EC).

### IC Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference,  
and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Declaration of Conformity and related documents can be downloaded directly from our website <http://www.iogear.com/product/GKB632B/certifications>

## Limited Warranty

### Warranty Information

This product carries a 1 Year Limited or Lifetime Warranty. For the terms and conditions of this warranty, please go to <http://www.iogear.com/support/warranty>

Register online at <http://www.iogear.com/register>

### Important Product Information

Product Model \_\_\_\_\_

Serial Number \_\_\_\_\_

## Contact

### WE'RE HERE TO HELP YOU! NEED ASSISTANCE SETTING UP THIS PRODUCT?

Make sure you:

1. Visit [www.iogear.com](http://www.iogear.com) for more product information
2. Visit [www.iogear.com/support](http://www.iogear.com/support) for live help and product support

[iogear.custhelp.com](http://iogear.custhelp.com)

[support@iogear.com](mailto:support@iogear.com)

[www.iogear.com](http://www.iogear.com)

19641 Da Vinci, Foothill Ranch, CA 92610

## Contenu de l'emballage

- 1 x GKB632B Bluetooth 3.0 Clavier
- 2 x Piles AAA
- 1 x Support pliable
- 1 x Porchette de transport
- 1 x Guide de démarrage rapide
- 1 x Carte de garantie

## Configuration requise

### Hardware:

- Ordinatuer / tablette / smartphone / console de jeu compatible Bluetooth\*

### Systèmes d'exploitation:

- iOS 4.0 +
- Android 3.0 +\*
- Mac OS X 10.3.9 +
- Windows® 7 (32-bit / 64-bit)\*\*, Windows® 8\*\*, Windows® 8.1 (32-bit / 64-bit)\*\*, Windows® 10\*\*

\*L'appareil doit prendre en charge un profil HID

\*\*Certaines de ces touches peuvent ne pas être compatibles

## Vue d'ensemble


### Vue avant

#### LED

- Clignotement lorsqu'une touche est activée: indique des piles faibles, un besoin imminent de changement de piles



### Vue arrière

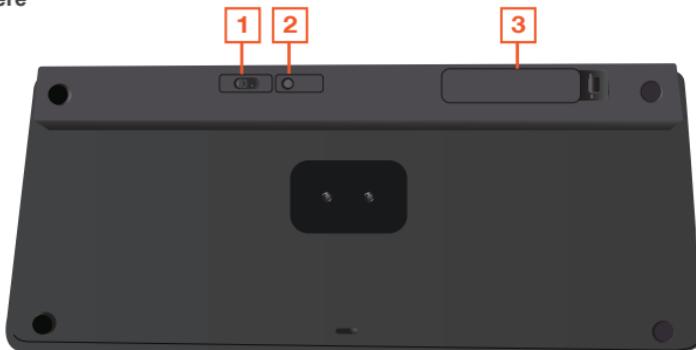

1. Interrupteur marche-arrêt
2. Bouton Connexion
3. Couvercle de piles

## Installation du matériel

### Installation des piles:

1. Ouvrir le couvercle des piles situé à l'arrière du clavier.
2. Insérer deux piles AAA. S'assurer que les piles sont placées dans le sens montré à l'intérieur du bac à piles.
3. Fermer le bac à piles.

### Utilisation du support de rangement:

Le support de rangement est conçu avec 3 angles de vue afin de loger votre téléphone intelligent/tablette en mode portrait et paysage.

Le diagramme suivant illustre la façon de déployer le support:



## Utilisation

### Appariement du GKB632B à un appareil compatible Bluetooth:

#### Appariement unique:

1. Activer la fonction Bluetooth sur l'appareil.
2. Mettre le GKB632B en position de marche (On).
3. Sur le clavier Bluetooth, appuyer sur fn + 1 puis relâcher les deux touches.
4. Pour activer, le mode d'appariement Bluetooth, appuyer sur le bouton « Connect » (Connecter) situé à l'arrière du clavier.
  - a. La LED blanc clignotera alors lentement.
5. Sur l'appareil compatible Bluetooth, ouvrir les paramètres Bluetooth.
6. Ajouter (chercher) de nouveaux appareils. Sélectionner "IOGEAR GKB632B Keyboard" à partir de la liste des appareils disponibles.
7. Lorsque l'appariement GKB632B sera réussi, l'appareil indiquera alors que la connexion est établie.

#### Appariements multiples:

1. Pour appairer un autre appareil Bluetooth au GKB632B, suivre les étapes indiquées sous Appariement unique et substituer fn + 2 pour le second appareil, fn + 3 pour le troisième, ou fn + 4 pour le quatrième que vous souhaitez connecter.



#### Passage à l'appareil désiré:

1. S'assurer que le Bluetooth est activé pour l'appareil désiré.
2. Appuyer sur fn + la touche du numéro d'appareil (touches 1 à 4), puis relâchez les deux touches.
3. Appuyer sur fn + tab pour commuter entre les deux appareils connectés les plus récemment.

#### Réinitialisation aux paramètres d'usine:

1. Mettre le GKB632B en position de marche (On).
2. Sur le clavier Bluetooth, appuyer sur fn + "connect" puis relâcher les deux touches.
  - a. La LED blanche clignotera.

**Raccourcis****Raccourcis****Operating System**

 Esc	Accueil	Android / iOS
 F1	Retour	Android
 F2	Recherche	Android / iOS
 F3	Clavier virtuel	iOS
 F4	Changement de langue	iOS
 F5	Courriel	Android
 F6	Lecteur de musique	Android
 F7	Piste précédente	Android / iOS
 F8	Lire / Pause	Android / iOS
 F9	Piste suivante	Android / iOS
 F10	Sourdine	Android / iOS
 F11	Volume vers le bas	Android / iOS
 F12	Volume vers le haut	Android / iOS
	Déverrouiller	Android / iOS

**Remarque:** Les raccourcis Android peuvent ne pas être tous compatibles à tous les appareils Android. La compatibilité dépend de la version d'Android installée sur l'appareil ainsi que les modifications spécifiques du fabricant apportées à la version Android installée.

## Déclaration de Conformité

### Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et est conforme aux limitations établies pour les appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limitations sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en environnement résidentiel. Ce produit génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

### Conformité CE

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux directives de l'Union européenne: Capacités électromagnétiques (2004/108/CE), basse tension (2006/95/CE) et R&TTED (1999/5/CE).

### Conformité IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage  
et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La déclaration de conformité et les documents connexes peuvent être téléchargés directement à partir de notre site Web:

<http://www.iogear.com/product/GKB632B/certifications>

## Garantie limitée

### Renseignements sur la garantie

Ce produit comporte une garantie limitée de 1 an. Pour connaître les modalités de cette garantie, veuillez aller à <http://www.iogear.com/support/warranty>

Inscrivez-vous en ligne à <http://www.iogear.com/register>

### Renseignements importants sur le produit

Modèle du produit \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_

## Contact

### NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER! BESOIN D'AIDE POUR LA CONFIGURATION DE CE PRODUIT?

Assurez-vous de:

1. Visiter [www.iogear.com](http://www.iogear.com) pour plus d'information sur le produit
2. Visiter [www.iogear.com/support](http://www.iogear.com/support) pour obtenir de l'aide et un soutien technique en ligne

iogear.custhelp.com  
[support@iogear.com](mailto:support@iogear.com)

[www.iogear.com](http://www.iogear.com)  
19641 Da Vinci, Foothill Ranch, CA 92610

